

Bàn tạo áp suất thủy lực

để hiệu chuẩn áp kế, thiết bị chuyển dịch tín hiệu, role,...

- Loại BT 400: lên tới 400 bar / 5800 psi
- Loại BT 400+: lên tới 600 bar / 8700 psi
- Loại BT 800: lên tới 800 bar / 11600 psi

Đặc điểm:

- Được lắp trên tấm kim loại dày 2 mm, đơn giản hóa việc vận chuyển
- Có thể đặt vừa lên một bàn máy bằng 4 chân để có thể điều chỉnh cân bằng hoặc gắn lên một mặt phẳng nhờ các lỗ dưới đáy
- Bộ phận tạo áp suất cao với một thanh đồng
- Các ốc đồng hình thang và đai ốc với ổ trục
- Ba cần xoay nghiêng về phía người vận hành
- Ổ nổi và đai ốc cho các áp kế BSP 1/2"
- Bình chất lỏng bên trong với tay xoay điều khiển van
- Chất lỏng được sử dụng: nước cất hoặc dầu






Các model:

- Loại BT400-OX: Thích hợp cho các áp kế OXYGEN, 400 bar / 5800 psi (vận hành bằng nước)
- Loại BT400-V: Gioăng cao su viton đặc biệt, thích hợp cho các chất hóa học (ví dụ: dầu phanh)
- Loại BT400-DM: Với sự tích hợp của áp kế điện tử 0-500 bar / 0-7250 psi, độ chính xác $\pm 0.05\%$ trên toàn thang và bộ điều chỉnh thể tích chính xác cho độ nhạy cao (0.01 bar ở 400 bar)
Model này có hai cổng dành cho các thiết bị cần kiểm tra
- Loại BT800-OX: Thích hợp cho các áp kế Oxy 800 bar/11600 psi (vận hành bằng nước)

Lựa chọn:

- BT-FA: Bộ điều chỉnh thể tích chính xác cho độ nhạy cao (0.01 bar ở 400 bar / 5800 psi)

Hình chiếu:

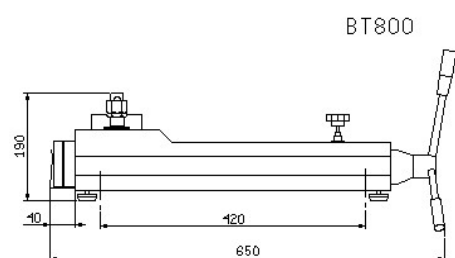

Thông số kỹ thuật:

	BT400 BT400-OX BT400-V BT400-DM	BT400+	BT800 BT800-OX
Dải sử dụng:	0 - 400 bar 0 - 5800 psi	0 - 600 bar 0 - 8700 psi	0 - 800 bar 0 - 11600 psi
Áp suất thử nghiệm:	600 bar / 8700 psi		1000 bar / 14500 psi
Tổng dung lượng:	76 cm ³		30 cm ³
Độ dịch chuyển/ vòng:	xấp xỉ 2 cm ³		xấp xỉ 0.7 cm ³
Tổng chiều dài dịch chuyển	xấp xỉ 160 mm		xấp xỉ 160 mm
Ứng suất làm việc:	ở 50 bar xấp xỉ 1 Kgm		ở 100 bar xấp xỉ 1 Kgm
Kích thước:	450 x 360 x 300 mm		650 x 360 x 330 mm
Trọng lượng:	14 kg		18 kg



DRUCK & TEMPERATUR Leitenberger GmbH

Bahnhofstr. 33 • D-72138 Kirchentellinsfurt • Germany



Tel.: +49 - 71 21 - 9 09 20 - 0 • Fax: +49 - 71 21 - 9 09 20 - 99

E-Mail: DT-Export@Leitenberger.de • <http://www.druck-temperatur.de>



Chức năng:

Hiệu chuẩn các áp kế, thiết bị chuyển dịch tín hiệu, rơ le, thiết bị chuyển đổi áp suất với thiết bị mẫu (áp kế mẫu, chỉ thị chính xác). BT400/BT800 có thể được sử dụng dễ dàng ở cả trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường nhờ sự chắc chắn và cứng cáp.

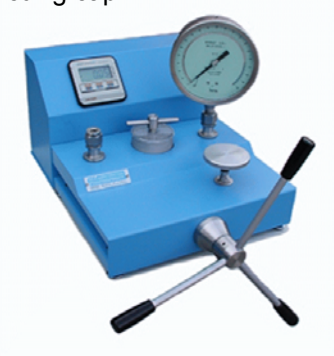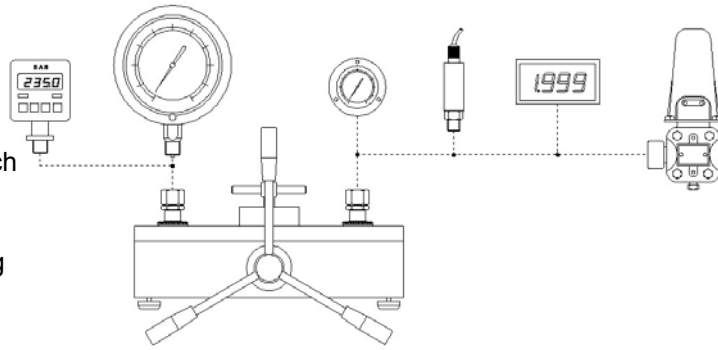

Model BT400-DM tích hợp áp kế mẫu điện tử cấp chính xác cao. Dải đo 0-500 bar / 0 - 7250 psi, Độ chính xác $\pm 0.05\%$ trên toàn thang. Với model này, cả hai cổng áp đều có thể sử dụng cho các thiết bị cần kiểm tra.

Ngoài ra, bộ điều chỉnh thể tích chính xác BT-FA có thể thấy được trên ảnh. (tiêu chuẩn cho model BT400-DM, tùy chọn cho các model BT400 khác)

Phụ kiện tiêu chuẩn:

- Chìa khóa mở lết
- Ổ nối BSP 3/8" BSP
- Bộ gioăng thay thế
- Hộp đựng phụ kiện thay thế
- Hướng dẫn sử dụng



Phụ kiện tùy chọn:

- Các áp kế mẫu tương tự 17.1, độ chính xác $\pm 0.6\%$ f.s. đến $\pm 0.1\%$ f.s.
- Áp kế mẫu điện tử LPC 300, độ chính xác $\pm 0.025\%$ f.s.
- Các áp kế mẫu kỹ thuật số TLDMM, độ chính xác $\pm 0.05\%$ f.s.
- Các áp kế mẫu kỹ thuật số TLDMM-A02, độ chính xác $\pm 0.2\%$ f.s.
- Các ren điều chỉnh (theo yêu cầu đặt hàng)



Chú ý:

Áp kế mẫu trên hình ảnh không có trong bộ thiết bị tiêu chuẩn được cung cấp.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI



Công ty TNHH Thiết bị đo lường và kiểm nghiệm

Địa chỉ: 88 Âu Cơ - Q. Tây Hồ - Hà Nội

Tel: 04 37198669/ 37198670 Fax: 04 37198659

Website: www.mtcequipment.vn

Email: info@mtcequipment.vn